Praktische Details

Stabile Ausführungen

Vielfältiger Einsatz

Unfall- und Transportsärge

Auf einen Blick

▶ Tragekomfort

- Geringes Eigengewicht
- Stufenlos und einfach ausziehbare Griffstangen
- Ergonomisch geformte Gummigriffe mit Fingermulden
- Verdrehgeschützte Griffstangen
- Praktische Tragebügel an den Längsseiten (optional)

▶ Materialien

- Kratz-, stoßfestes und geruchsneutrales GFK oder High-Impact-Polystyrol (HIPS)
- Alle Konstruktionsmaterialien korrosionsbeständig

▶ Verschluss

- 2-Punkt-Verriegelung mit Stahlbügelverschlüssen an den Stirnseiten
- Sekundenschnelles, sicheres Arretieren des Sargdeckels
- Ringösen für Vorhängeschlösser zum Schutz vor unbefugtem Zugriff

▶ Hygiene

- Glatte Innenflächen
- Einfache Reinigung
- Schnelles Desinfizieren

▶ Verarbeitung

- Entgratete Kanten
- Keine überstehenden Verschraubungen (Spitzen)
- Gewichtsminimierte, verwindungssteife Stahlrahmenkonstruktion

▶ Beste Qualität „Made in Germany“

- Moderne Formgebung
- Hochwertige Materialien
- Dauerhaft belastbar
- Ständige Weiterentwicklung
- Zuverlässiger Service

Unfall- und Transportsärge

Stufenlos und einfach ein- und ausziehbare Griffstangen

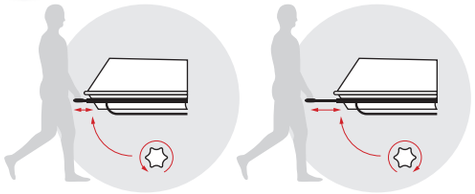

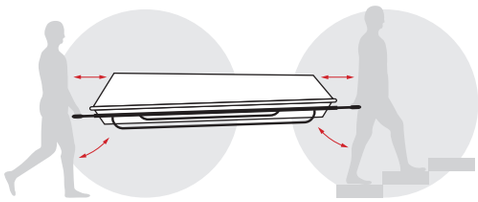

Praktische Tragebügel an den Längsseiten (optional)

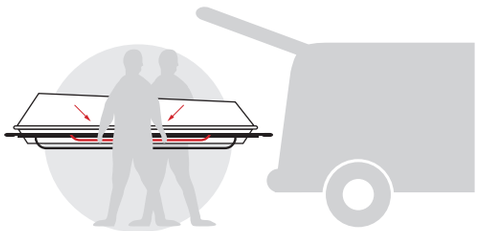

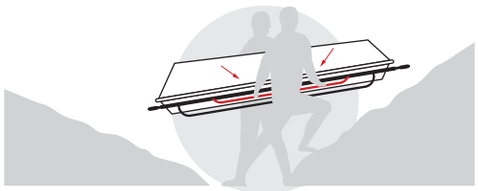

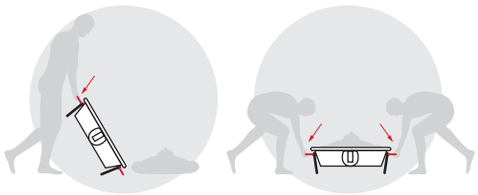

Einfache, hygienische Reinigung



Ergonomisch geformte Gummigriffe



2-Punkt-Verriegelung mit Stahlbügelverschlüssen an den Stirnseiten

Keine überstehenden Verschraubungen



Geringes Eigengewicht

Kratz- und stoßfestes GFK oder High-Impact-Polystyrol



Alle Kanten entgratet



easy care, das sind unsere Unfall- und Transportsärge, die wir Ihnen in diesem Katalog vorstellen möchten. Sie finden überall dort ihren Einsatz, wo es um einen pietätvollen und situationsgerechten Transport eines Verstorbenen geht.

- **Unfall- und Bergesituationen**
- **Überführungen**
- **Umbettungen**
- **Begräbnissen**
- **Hausinternen Transporten**
  (z.B. Pathologie, Gerichtsmedizin, Krematorium, etc.)

All diese Situationen werden jeweils durch die angebotenen Modelle in vollem Umfang abgedeckt. So eignen sich die R90-er Modelle als „Allrounder“ für den alltäglichen Einsatz. Die Modelle der R70er-Reihe sind darüber hinaus für den regelmäßigen und besonders anspruchsvollen Einsatz ausgelegt. Die zusätzliche Option einer individuellen Farbgebung und /oder Beschriftung runden das Angebot ab.

Die Unfall- und Transportsärge **easy care** sind, wie der Name schon sagt, nicht nur pflegeleicht, sondern auch robust und haben ein geringes Eigengewicht. Bereits seit über 20 Jahren zählen diese Unfall- und Transportsärge zur Standardausrüstung.

Sie werden stetig von uns weiterentwickelt, damit sie die vielfältigen Einsatzanforderungen optimal erfüllen.
Unsere in Deutschland befindliche Produktion liefert Ihnen ein qualitativ hochwertiges Produkt, auf welches Sie sich auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen stets verlassen können.
Die verarbeiteten Materialien sind ausgelegt auf eine **lange** und **extreme Belastbarkeit** und sind zum Teil pulverbeschichtet oder auch glanzverzinkt. Die Sarggestelle sind verwindungssteife Stahlkonstruktionen, die durch die Kombination von Rund- und Vierkantrohren gewichtsminimiert sind. Die Sargwannen und Sargdeckel werden nahtlos aus einem Stück gefertigt, ohne geschweißte Ecken und Kanten und sind somit einfach rückstandsfrei und hygienisch zu reinigen.
Diese Qualitätsmerkmale stellen für Sie eine **lohnenswerte Investition** dar, da Sie damit viele Jahre ohne wiederkehrende Reparatur- oder Neuanschaffungskosten planen und arbeiten können.
Die Kombination von Qualität, einem **optimalen Preis-Leistungsverhältnis** und einer bedarfsgerechten Produktentwicklung hat uns das Vertrauen einer großen Anzahl von Kunden gebracht.

Überzeugen Sie sich selbst von unseren **easy care** Modellen in bewährter Qualität!

Inhalt

Seite:

02 GFK - Die Verarbeitung
03 HIPS - Die Verarbeitung

Unfall-/Transportsärge aus HIPS
04 R90h
05 R93h

06 R90s
07 R93s

Unfall-/Transportsärge aus GFK
08 R70s
09 R73s

10 R74s
11 R75s

12 HIPS - Transportwannen
13 GFK - Transportwannen

14 Sonderausstattungen
15 Modellübersicht

16 Versand und Verpackung
17 AGB

GFK - Die Verarbeitung

Wir sind davon überzeugt, dass eine gute Konstruktion von einem Unfall- und Transportsarg nur gelingen kann, wenn man den Einsatzzweck in vollem Umfang berücksichtigt. Dies haben wir bei den Modellen R70s-R75s in vollem Umfang getan.

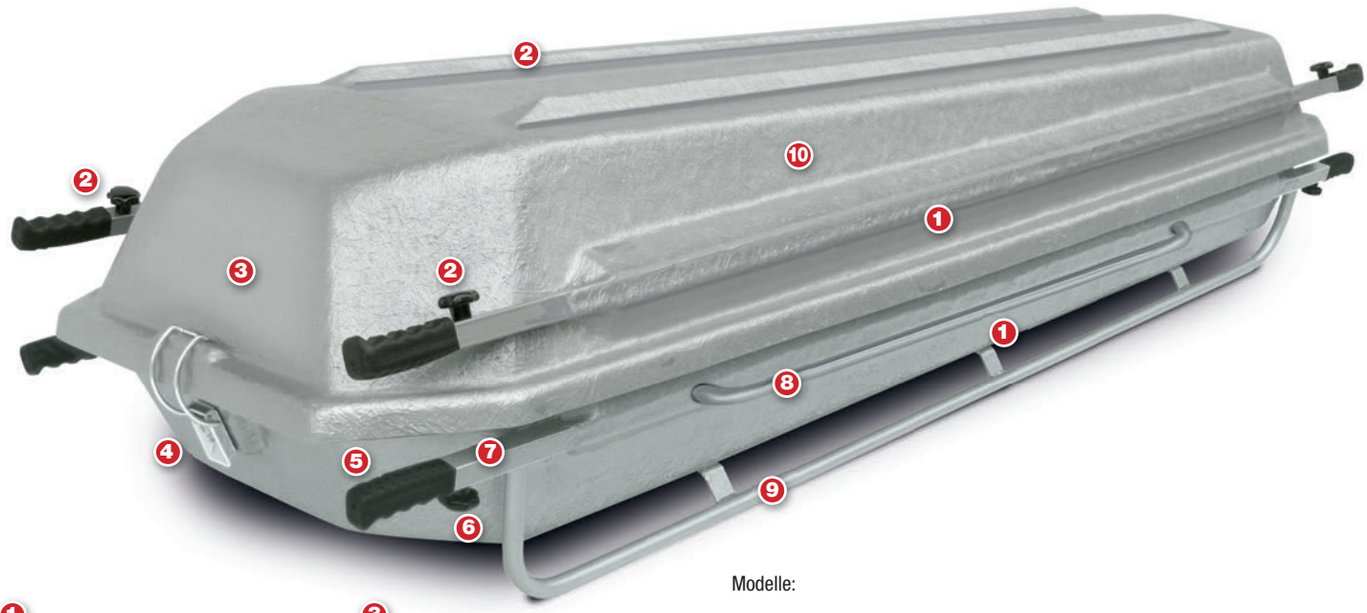

1
Material (Deckel und Wanne)

GFK Glasfaserverstärkter Kunststoff

Wanne und Deckel aus einem Stück gefertigt. Ohne Nähte und Fugen.

Die Innenflächen sind absolut glatt und daher rückstandsfrei und einfach zu reinigen. Außen grundiert und mit einem 2-Komponenten-Lack versiegelt. Extrem stabil und widerstandsfähig, unempfindlich gegen Stöße und Schläge.

2
1 = 2 (Modell R74s · R75s)



Der Sargdeckel lässt sich im Bedarfsfall als zusätzliche Tragewanne verwenden. Die parallel ausgeformten Kufen ermöglichen ein sicheres, ebenerdiges Abstellen. Die seitlich in den Sargdeckel eingelassenen Griffstangen erlauben ein einfaches Öffnen ohne zusätzliche Deckelgriffe.

3
Handgriffe am Deckel (Modell R70s · R73s)
Korrosionsbeständige Kunststoffgriffe. Sicher und ohne spitze Kanten vernietet.

4
Verschluss

2-Punkt-Verriegelung

Schnelle, dichte und feste Arretierung des Deckels an den Stirnseiten. Mit Ringösen zum sicheren Verschluss mittels Vorhängeschlössern.

5
Ergonomisch geformte Gummigriffe

Die Fingermulden bilden einen sicheren und bequemen Tragehalt. Selbst bei schweren und längeren Transporten bequem und weich greifbar.

Modelle:

R70s **R73s** **R74s** **R75s** **W70s** **W73s**

6
Griffstangen

Die verdrehgeschützten Griffstangen lassen sich, entsprechend der Transportsituation, stufenlos einschieben und ausziehen. Sie sind oberflächenglanzverzinkt und somit gegen Korrosion geschützt.

7
Arretierung

Sterngriff
Gut greifbare Sicherungsschraube für schnelles und sicheres Lösen, sowie Arretieren der Griffstangen.

8
Tragebügel

Die optional erhältlichen, seitlichen Tragebügel erhöhen die Transport- und Handhabungsqualität und sind immer zu empfehlen.

9
Belastbarkeit
Das verwindungssteife Tragegestell wird direkt einlaminiert und erhöht so die sichere und dauerhafte Belastbarkeit, ohne weitere Verbindungselemente.

10
Farben/Sonderfarben
Die Standardfarbe ist Silbergrau. Sonderfarben nach RAL-Karte auf Anfrage.

Unfall- und Transportsärge aus hochschlagfestem Kunststoff (HIPS) überzeugen durch ein besonders geringes Eigengewicht und eine durchweg porenfreie Oberfläche. Neben der Standardfarbe „Steingrau“ können Sie die Särge sogar mit einer aufgebrachten Folie in Eichenholzoptik bestellen.

HIPS - Die Verarbeitung

Modelle:

R90h **R93h** **R90s** **R93s** **W90h** **W93h** **W90s** **W93s**

1
Materialien (Deckel und Wanne)



HIPS High-Impact-Polystyrol

Durchgefärbtes Material mit Holzstruktur. Wanne und Deckel aus einem Stück gezogen. Ohne Nähte und Fugen. Die Innenflächen sind absolut glatt und daher rückstandsfrei und einfach zu reinigen.

2
Handgriffe am Deckel

Pulverbeschichtete, korrosionsbeständige Metallgriffe.

Sicher und ohne spitze Kanten vernietet (hygienisch, einfache Reinigung).

3
Verschluss



2-Punkt-Verriegelung

Schnelle, dichte und feste Arretierung des Deckels an den Stirnseiten. Mit Ringösen zum sicheren Verschluss mittels Vorhängeschlössern.

4
Ergonomisch geformte Gummigriffe

Die Fingermulden bilden einen sicheren und bequemen Tragehalt. Selbst bei schweren und längeren Transporten bequem und weich greifbar.

5
Griffstangen

Die verdrehgeschützten Griffstangen lassen sich, entsprechend der Transportsituation, stufenlos einschieben und ausziehen. Sie sind oberflächenglanzverzinkt und somit gegen Korrosion geschützt.

6
Arretierung

Sterngriff
Gut greifbare Sicherungsschraube für schnelles und sicheres Lösen, sowie Arretieren der Griffstangen.

7
Verbindungsschraube

In Gestellfarbe verzinkte Verbindungsschrauben von Wanne und Gestell.

8
Tragebügel

Die optional erhältlichen, seitlichen Tragebügel erhöhen die Transport- und Handhabungsqualität und sind immer zu empfehlen.

9
Belastbarkeit
Verwindungssteife Stahlkonstruktion, die durch die Kombination von Rund- und Vierkantrohren gewichtsminimiert ist. Pulverbeschichtet.

Bestell-Nummer:

R90h

Material (Wanne/Deckel)	seitliche Tragebügel	Eigengewicht	Belast-barkeit	Griffe am Deckel
HIPS	ohne	27 kg	120 kg	Metall

Länge Griffstangen eingeschoben	Länge Griffstangen ausgezogen	Breite breitester Punkt	Höhe höchster Punkt	Boden-freiheit unter Wanne
209 cm	264 cm	69 cm	48 cm	4,5 cm

Die Holzoptik macht die Unfall- und Transportsärge R90h und R93h zu pietätvollen Tragehelfern. Die Konstruktion und die Verwendung leichter, robuster Materialien trägt mit dazu bei, sie flexibel und unkompliziert zu handhaben.

easy care R93h

Bestell-Nummer:

R93h

Material (Wanne/Deckel)	seitliche Tragebügel	Eigengewicht	Belast-barkeit	Griffe am Deckel
HIPS	mit	28 kg	120 kg	Metall

Länge Griffstangen eingeschoben	Länge Griffstangen ausgezogen	Breite breitester Punkt	Höhe höchster Punkt	Boden-freiheit unter Wanne
209 cm	264 cm	71 cm	48 cm	4,5 cm

Bestell-Nummer:

R90s

Material (Wanne/Deckel)	seitliche Tragebügel	Eigengewicht	Belast-barkeit	Griffe am Deckel
HIPS	ohne	27 kg	120 kg	Metall

Länge Griffstangen eingeschoben	Länge Griffstangen ausgezogen	Breite breitester Punkt	Höhe höchster Punkt	Boden-freiheit unter Wanne
209 cm	264 cm	69 cm	48 cm	4,5 cm

Die Modelle R90s und R93s sind robuste „Helfer“ und dienen schlicht und unauffällig. Die Form und Ausstattung ist funktional und bietet einen hervorragenden Tragekomfort, sowie einfaches und hygienisches Reinigen.

easy care R93s

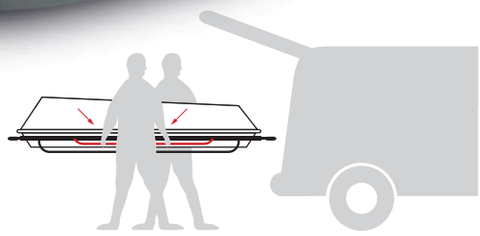

Bestell-Nummer:

R93s

Material (Wanne/Deckel)	seitliche Tragebügel	Eigengewicht	Belastbarkeit	Griffe am Deckel
HIPS	mit	28 kg	120 kg	Metall

Länge Griffstangen eingeschoben	Länge Griffstangen ausgezogen	Breite breitester Punkt	Höhe höchster Punkt	Bodenfreiheit unter Wanne
209 cm	264 cm	71 cm	48 cm	4,5 cm

Die Unfall- und Transportsärge R70s und R73s sind aus robustem und widerstandsfähigem GFK gefertigt, ideal für den regelmäßigen Einsatz auch unter schwierigen Bedingungen.

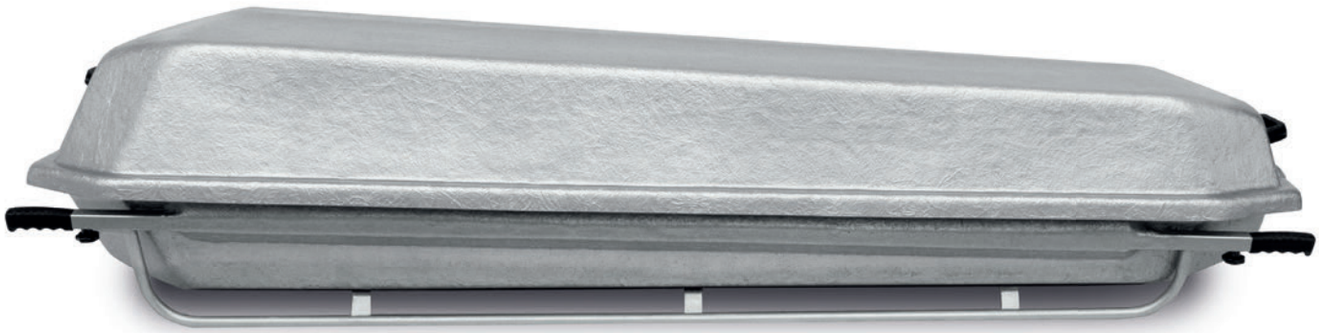

Bestell-Nummer:

R70s

Material (Wanne/Deckel)	seitliche Tragebügel	Eigengewicht	Belastbarkeit	Griffe am Deckel
GFK	ohne	25 kg	150 kg	Kunststoff

Länge Griffstangen eingeschoben	Länge Griffstangen ausgezogen	Breite breitester Punkt	Höhe höchster Punkt	Bodenfreiheit unter Wanne
212 cm	265 cm	68 cm	51 cm	5,5 cm

Durch eine optional erhältliche Farbgebung und Beschriftung eignen sich die Unfall- und Transportsärge für den ständigen Einsatz und gewähren ein individuelles und pietätvolles Auftreten. (siehe Seite 14)

easy care R73s

Bestell-Nummer:

R73S

Material (Wanne/Deckel)	seitliche Tragebügel	Eigengewicht	Belastbarkeit	Griffe am Deckel
GFK	mit	26 kg	150 kg	Kunststoff

Länge Griffstangen eingeschoben	Länge Griffstangen ausgezogen	Breite breitester Punkt	Höhe höchster Punkt	Bodenfreiheit unter Wanne
212 cm	265 cm	70 cm	51 cm	5,5 cm

1=2

Bestell-Nummer:

R74s

Material (Wanne/Deckel)	seitliche Tragebügel	Eigengewicht	Belast-barkeit	Griffe am Deckel
GFK	ohne	37 kg	150 kg	Griffstangen

Länge Griffe einge-schoben	Länge Griffe ausge-zogen	Breite breitester Punkt	Höhe höchster Punkt	Boden-freiheit unter Wanne
212 cm	265 cm	68 cm	52 cm	5,5 cm

Das Modell R75s ist auf Grund seiner konstruktiven Merkmale, sowie seiner praktischen Doppelfunktion des Sargdeckels (zusätzliche Tragewanne), für die Bergung und Überführung von Verstorbenen auch aus Extremsituationen konzipiert.

easy care R75s

1=2

Bestell-Nummer:

R75s

Material (Wanne/Deckel)	seitliche Tragebügel	Eigengewicht	Belastbarkeit	Griffe am Deckel
GFK	mit	38 kg	150 kg	Griffstangen

Länge Griffstangen eingeschoben	Länge Griffstangen ausgezogen	Breite breitester Punkt	Höhe höchster Punkt	Bodenfreiheit unter Wanne
212 cm	265 cm	70 cm	52 cm	5,5 cm

HIPS - Transportwannen

Die in den beiden Materialien **HIPS** und **GFK** angebotenen Transportwannen sind überall dort einsatzbar, wo ein schneller und praktischer Transport eines Verstorbenen im Vordergrund steht.

Bestell-Nummer:
W90h

Material (Wanne/Deckel)	seitliche Tragebügel	Eigengewicht	Belast-barkeit	Länge Griffstangen eingeschoben	Länge Griffstangen ausgezogen	Breite breitester Punkt	Höhe höchster Punkt	Boden-freiheit unter Wanne
HIPS	ohne	20 kg	120 kg	209 cm	264 cm	68 cm	25 cm	4,5 cm

Bestell-Nummer:
W93h

Material (Wanne/Deckel)	seitliche Tragebügel	Eigengewicht	Belast-barkeit	Länge Griffstangen eingeschoben	Länge Griffstangen ausgezogen	Breite breitester Punkt	Höhe höchster Punkt	Boden-freiheit unter Wanne
HIPS	mit	21 kg	120 kg	209 cm	264 cm	71 cm	25 cm	4,5 cm

Bestell-Nummer:
W90s

Material (Wanne/Deckel)	seitliche Tragebügel	Eigengewicht	Belast-barkeit	Länge Griffstangen eingeschoben	Länge Griffstangen ausgezogen	Breite breitester Punkt	Höhe höchster Punkt	Boden-freiheit unter Wanne
HIPS	ohne	20 kg	120 kg	209 cm	264 cm	68 cm	25 cm	4,5 cm

Bestell-Nummer:
W93s

Material (Wanne/Deckel)	seitliche Tragebügel	Eigengewicht	Belast-barkeit	Länge Griffstangen eingeschoben	Länge Griffstangen ausgezogen	Breite breitester Punkt	Höhe höchster Punkt	Boden-freiheit unter Wanne
HIPS	mit	21 kg	120 kg	209 cm	264 cm	71 cm	25 cm	4,5 cm

GFK - Transportwannen

Bestell-Nummer:
W70s

Material (Wanne/Deckel)	seitliche Tragebügel	Eigengewicht	Belast-barkeit	Länge Griffstangen eingeschoben	Länge Griffstangen ausgezogen	Breite breitester Punkt	Höhe höchster Punkt	Boden-freiheit unter Wanne
GFK	ohne	20 kg	150 kg	212 cm	265 cm	67 cm	28 cm	5,5 cm

Bestell-Nummer:
W73s

Material (Wanne/Deckel)	seitliche Tragebügel	Eigengewicht	Belast-barkeit	Länge Griffstangen eingeschoben	Länge Griffstangen ausgezogen	Breite breitester Punkt	Höhe höchster Punkt	Boden-freiheit unter Wanne
GFK	mit	21 kg	150 kg	212 cm	265 cm	70 cm	28 cm	5,5 cm

Sonderausstattungen

Sonderfarben/Sonderlackierungen

Ein immer situationsgerechter Auftritt lässt sich durch die Modelle **R70s** und **R73s** realisieren. Zusätzlich, zur Möglichkeit der Sonderlackierung nach RAL-Skala, bieten wir Ihnen das Aufbringen von eigenen Schriftzügen, Logos oder auch Ornamenten an.
Eine individuelle Farbgebung und Beschriftung bietet sich an für:

- **Bestatter**
- **Fahr- und Überführungsdienste**

- **Friedhofsverwaltungen**
- **Krematorien**
- **Trauerhallen**

- **Rettungsdienste u. Feuerwehr**
- **Sondereinsatzkräfte**
- **Luft-, Berg-, Höhlen- und Wasserrettung**
- **Katastrophenschutz**
- **Pathologie/Gerichtsmedizin**

Modellübersicht

Unfall- und Transportsärge

Modelle:	Bestell-Nr.:	Katalog-Seite	Material (Wanne/Deckel)	seitliche Tragebügel	Eigengewicht	Belast-barkeit	Länge Griffe einge-schoben	Breite breitester Punkt	Höhe höchster Punkt
	R70s	8	**GFK**	ohne	25 kg	150 kg	212 cm	68 cm	51 cm
	R73s	9	**GFK**	mit	26 kg	150 kg	212 cm	70 cm	51 cm
	R74s	10	**GFK**	ohne	37 kg	150 kg	212 cm	68 cm	52 cm
	R75s	11	**GFK**	mit	38 kg	150 kg	212 cm	70 cm	52 cm
	R90h	4	**HIPS**	ohne	27 kg	120 kg	209 cm	69 cm	48 cm
	R93h	5	**HIPS**	mit	28 kg	120 kg	209 cm	71 cm	48 cm
	R90s	6	**HIPS**	ohne	27 kg	120 kg	209 cm	69 cm	48 cm
	R93s	7	**HIPS**	mit	28 kg	120 kg	209 cm	71 cm	48 cm

Transportwannen

	W70s	13	**GFK**	ohne	20 kg	150 kg	212 cm	67 cm	28 cm
	W73s	13	**GFK**	mit	21 kg	150 kg	212 cm	70 cm	28 cm
	W90h	12	**HIPS**	ohne	20 kg	120 kg	209 cm	68 cm	25 cm
	W93h	12	**HIPS**	mit	21 kg	120 kg	209 cm	71 cm	25 cm
	W90s	12	**HIPS**	ohne	20 kg	120 kg	209 cm	68 cm	25 cm
	W93s	12	**HIPS**	mit	21 kg	120 kg	209 cm	71 cm	25 cm

Versand und Verpackung

1

Verpackung
Für den sicheren Versand wird der Unfall- und Transportsarg mit einer schützenden Luftpolsterfolie umwickelt und in einen stabilen Versandkarton verpackt.
Das Transportgewicht liegt zwischen 36 - 54 kg, je nach Modell. (siehe Tabelle)
Karton Außenmaße:
Länge: 217 cm
Breite: 72 cm
Höhe: 56 cm

2

Versand
Der europaweite Standardversand erfolgt mittels Europaletten, auf denen bis zu 3 Unfall- und Transportsärge übereinander gestapelt werden können.
Lieferungen ins außereuropäische Ausland sind nach Rücksprache möglich.
Für Selbstabholer ist eine Abholung ab Werk ebenfalls nach Rücksprache möglich.

Modell:	R90s/h	R93s/h	R70s	R73s	R74s	R75s	W90s/h	W93s/h	W70s	W73s
Transportgewicht*	45 kg	46 kg	41 kg	42 kg	53 kg	54 kg	36 kg	37 kg	36 kg	37 kg

* inkl. Kartonage, ohne Palette.

Rechtlicher Hinweis:
Wir liefern ausschliesslich zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Abgebildete Produkte sind tlw. gesetzl. geschützt. Die Vervielfältigung und das Kopieren von Abbildungen und / oder Texten ist ohne unser Einverständnis untersagt. (UrhG)

Eberhard Hollmann
GmbH & Co. KG
Werkstraße 4
28816 Stuhr

Tel.: 0421-565 33-0
Fax: 0421-565 33-33

www.eberhard-hollmann.de
info@eberhard-hollmann.de